


ISOREFLEX FICHA TÉCNICA

LÁMINA REFLECTANTE IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Clasificación al fuego B1.
- Incremento del confort de verano.
- Estanqueidad ante posibles filtraciones de la cubierta.
- Protección externa de los aislantes tradicionales contra el polvo y la humedad.
- Para la colocación respetar las normas vigentes.

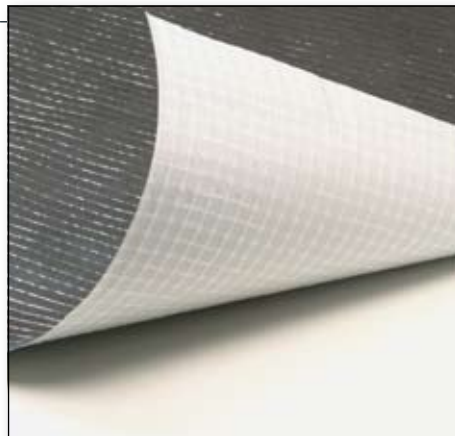

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

1 lámina reflectora de poliolefina con malla de refuerzo ignifuga B1.

PROPIEDADES

VALORES

NORMAS DE REFERENCIAS

Resistencia mecánica

- Rotura	> 460 N/5 cm	
- Alargamiento a la rotura	30 %	
- Resistencia al rasgado	118 kg	
- Resistencia al clavo	96 kg	

Clasificación fuego

B1

DIN 4102

PRESENTACIÓN

75 m² (rollo)

Ancho	1,50 m
Largo	50 m
Peso/rollo	+/-12 kg

Su distribuidor ACTIS



ACTIS

EL AISLANTE ULTRA FINO MULTI-REFLECTOR

AISLAMIENTOS ACTIS, S.L.

C / Alemania, 43, Bajos 1a - 08201 Sabadell (Barcelona)

Tel : **(+34) 618 814 348** - Fax : **(+34) 937 278 319**

Email : **contacto@actis-isolation.com**

www.aislamiento-actis.com